



ПАСПОРТ

Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем тип 30ч39р «Polana»

Назначение.


Задвижки с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевые чугунные применяются как запорное устройство на трубопроводах транспортирующих холодную, горячую воду и нейтральные среды.
Направление потока – любое.

Технические характеристики и размеры.

Давление условное 1,6 МПа.

Максимальная температура среды 130°C.

Заводекой номер

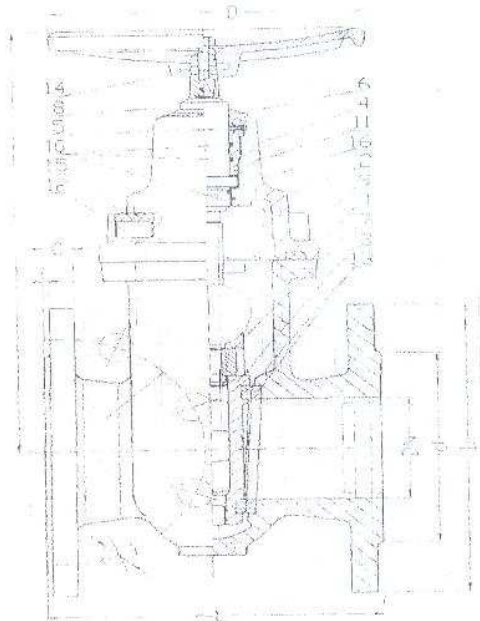

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG50
2	Крышка	Чугун GG50
3	Клин	Чугун GG50, покрыт EPDM
4	Уплотнительная пробка	Латунь, бронза
5	Предохранительное кольцо	Сталь 65G
6	Резиновый пыльник	Резина EPDM
7	Гайка шкворня	Латунь, бронза
8	Шкворень	Сталь X20Cr13
9	Прокладка крышки	Резина EPDM
10	Уплотнительное	Резина EPDM
11	кольцо	
12	Болт	Сталь
13	Кольцо	Латунь, бронза
14	Колесо	Серый чугун
15	Заглушка болта	Парафин
16	Прокладка	Полиэтилен

DN	L	H	d	D	C	Вес
50	150	250	102	165	20	12
65	170	280	122	185	20	14
80	180	310	138	200	22	17
100	190	350	158	220	24	22
125	200	395	188	250	26	30
150	210	450	212	285	26	39
200	230	510	268	340	26	60
250	250	630	320	405	28	98
300	270	710	378	460	30	151
350	290	860	430	505	30	165
400	310	935	482	565	34	253
500	350	1135	585	670	44	426
600	390	1305	685	780	45	587

СКЛАД ПРОДАНО С. ПБ.
 ЗАО КОМЕР-ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ*
 С. ПБ. пр. Дунаевского д. 72/10 ф. 29

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента производства.

Отметка проматюра
 Дата отставки



20 ИЮЛ 2012

ИНН 7320350062

Т/Ф: 27-86-01 677-96-05

E-mail: CONTACT@PSKK.RU